

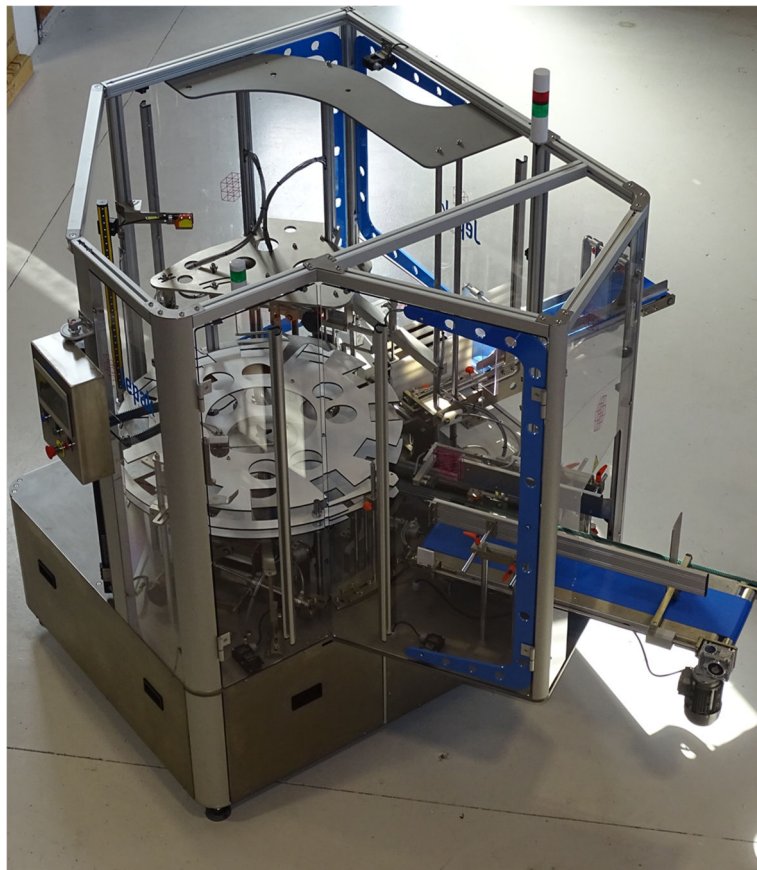
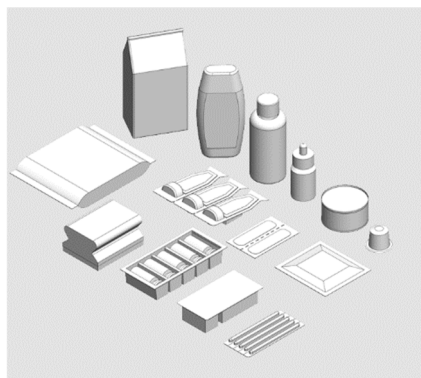
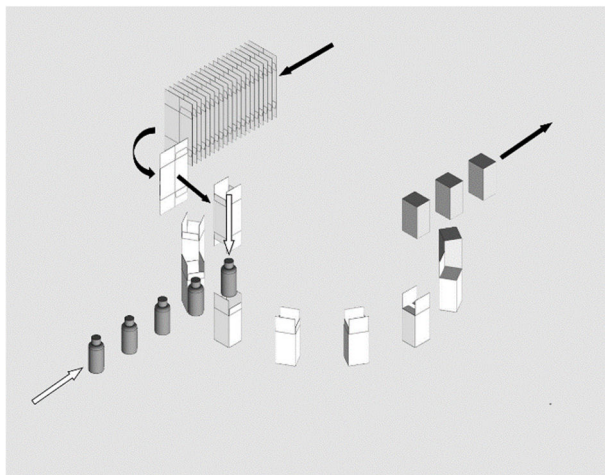


VCR

Estuchadora vertical intermitente

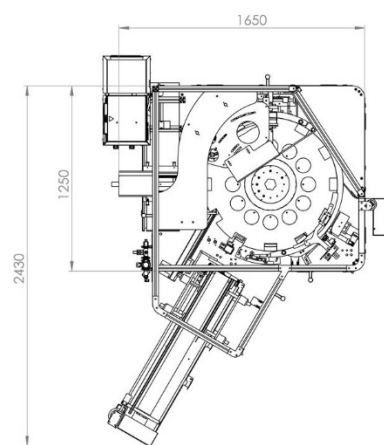

DATOS TÉCNICOS		VCR-9/10/12
Producción	estuches/minuto	30-60
Potencia	kW	1 (Hot-melt + 3,5)
Consumo aire	NI/min	400
Presión aire	bar	5-6
Peso	kg	750



Estuche	VCR-9	min.	max.	VCR-10	min.	max.	VCR-12	min.	max.
A		60	190		40	160		25	110
B		20	95		20	90		20	90
C		60	300		60	300		60	300
A + B		-	285		-	250		-	200

Algunos opcionales

Codificación / loteado estuche	Cerrado estuche por Hot-Melt
Alimentación manual o automática producto	Cerrado estuche por pestaña insertada
Alimentación prospectos	Detector falta producto

FICHA TÉCNICA DE LA MÁQUINA

C/ Passeig de Sanllehy s/n, B-6 Nave1-08213 Polinyà (Barcelona) | Spain

T. (+34) 93 712 38 99 • info@jepak.es • www.jepak.es